

المدرسة الإعدادية بالمنازل 1. إعداد: السيد أحمد بن بلقاسم	العرض التأليفي عدد 3 في التربية التكنولوجية.	الاسم والتألق: الرقم: العدد المسند:
29 ماي 2014	الزمن: 60 دقيقة. الضارب: 1. 7 أساسي و 3 و 4	20/.....

تنجز كل التمارين على نفس الوثائق (وعددتها ثلاثة) سوف نهتم بنظافة الورقة.

التصميم الأول: 6 دقائق. (2 نقاط)

مع الإصلاح

أضغ علامة X في الوادي المناسب (صواب أو خطأ) ثم أصحح الأخطاء فقط.

المعطى:	خطأ:	صواب:	تصحيح الخطأ:
القدم الزائغ ذو الوريثة $1/10^{6me}$ هو الأكثر دقة.			
توجه أسنان الشفرة الى الخلف عند تركيبها على هيكل المنشار.			
تمثل خطوط الاستهراب الحالات العمودية على المتبورة للقطعة.			
العدد الذي يمثل السلم مبهم أي لا وحدة له. تسمى حركة الدوران للمقارب حركة التقدم Ma.			
الوحدة الأساسية للقياس في الرسم التقني هي المليمتر.			
قياس درجة الوريثة $1/10^{6me}$ هي 1mm.			
المدونة هي جدول يصحب ضرورياً الرسم الشامل.			

التصميم الثاني: 12 دقيقة. (4 نقاط)

6- ذكر بقاعدة السلم:

المسلم =

7- أحسب اذا سلم انجاز هذا الرسم:

المسلم = = =

8- السلم اذا هو :

9- ما هو نوع هذا السلم ؟

10- ما هو ارتفاع هذه التراجحة على الرسم ؟

$H_g = \dots\dots\dots mm$

11- أحسب ارتفاعها الحقيقي:

المسلم = = =

إذا الارتفاع الحقيقي هو :

$H_r = \dots\dots\dots mm$

12- سؤال اضافي (تفعيل بنقطة):

ما هو القطر الحقيقي لعجلة التراجحة ؟

المسلم = = =

إذا القطر الحقيقي هو :

$D_r = \dots\dots\dots mm$



لاحظ الرسم أعلاه:

1- ما هو نوع هذا الرسم ؟

2- بنقص هذا الرسم جدولاً تقدم فيه مختلف قطع التراجحة، ماذا يسمى هذا الجدول ؟

3- ماذا نذكر داخل هذا الجدول ؟

4- ما هو الطول الحقيقي لهذه التراجحة ؟

$L_r = \dots\dots\dots mm = \dots\dots\dots m$

5- ما هو طولها على الرسم ؟


$L_g = \dots\dots\dots mm$

التصميم الثالث: 12 دقيقة. (4.5 نقاط)

أثناء استعمال القدم الزائغ وقياس بعض القطع، نحصلنا على الوضعيات التالية:

1- أتمم على الرسم التالي الكلمات المنقوصة:

التربية التكنولوجية العرض للتقني 3 7 أساسي الصفحة 3 1 - 1 المنازل - السيد أحمد بن بلقاسم

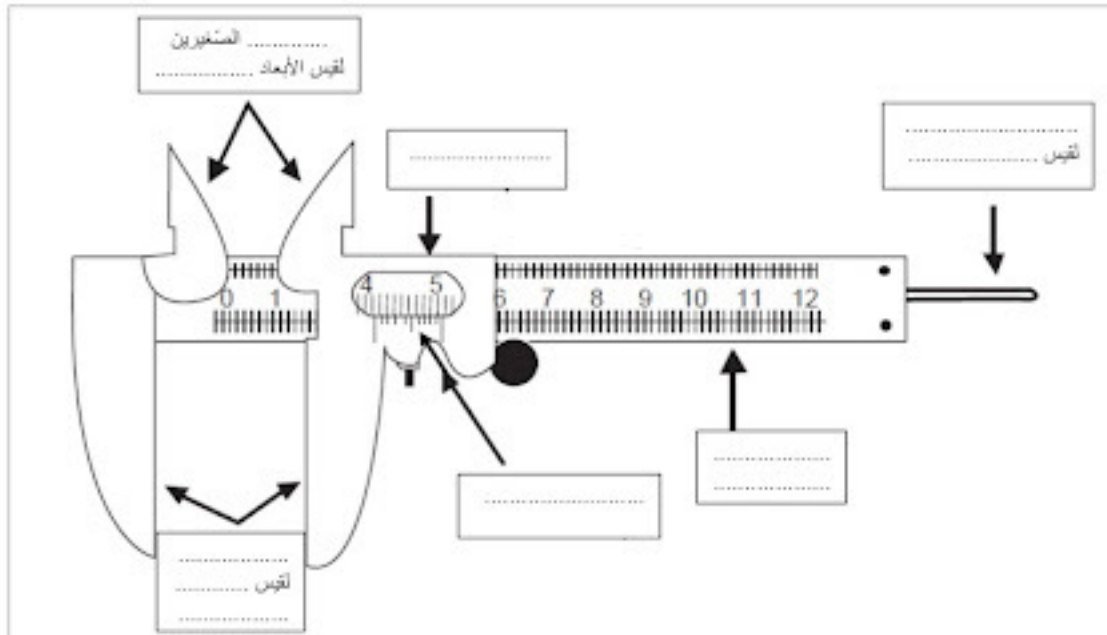

2- أقرأ القياسات وأسجلها في الجدول:

القراءة (1).	القراءة (2).
<p>القياس (1): $E1 = \dots + \dots = \dots$</p>	<p>القياس (2): $E2 = \dots + \dots = \dots$</p>
القراءة (3).	القراءة (4).
<p>القياس (3): $E3 = \dots + \dots = \dots$</p>	<p>القياس (4): $E4 = \dots + \dots = \dots$</p>

التمرين الرابع: 20 نقطة (6 نقاط)


نعبر الفتحة المرشورية المثقوبة بنقذ المائلة بوجهها الأمامي على الشبكة أسطه: (قياس ضلع مربع الشبكة هو 5 مم)

1) نعتبر أن السمك الحقيقي لهذه القطعة هو: $AB = 160 \text{ mm}$ وسلم الرسم هو 1:2

ما هو طول الخطوط المائلة (خطوط الاستهراب) على الرسم؟ $A'B' = \dots$

2) أجز على الشبكة أسطه الرسم الثلاثي الأبعاد لهذه القطعة معتمدا في ذلك على المعطيات التالية:


الوجه الأمامي: (أنظر الرسم).	اتجاه النظر: يمين علوي.	زاوية الاستهراب: $\alpha = 45^\circ$	عامل الاستهراب: $k = 0.7$
	المسلم: 1:2.	السمك الحقيقي للقطعة: 160.	النقذ نافذ.

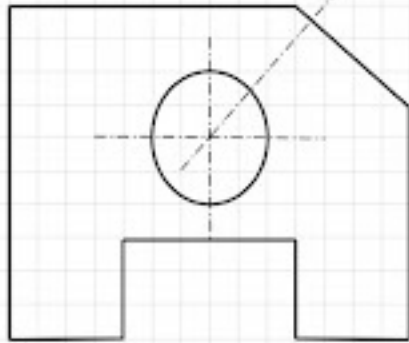

(3.5 نقاط)

10 دقائق


التعمير الخامس:

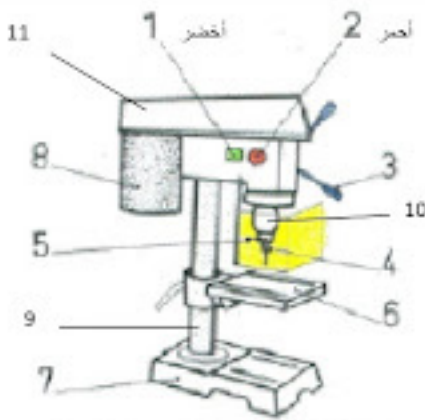

1) أكمل الفقرة التالية برقم من أرقام الرسم، أو بالمفردة المناسبة بهدف ترتيب مراحل الجاز الثقب:

1. نقوم بتعديل موقع المنضدة (....) بسحبها على العمود (....) والذي تم تثبيته على (7).....
2. يتم اختيار (....) (....) وفقاً ل..... القطعة ولقطر.....
3. تثبت المثقاب على الممسك (....) بواسطة..... و..... (5).....
4. لتحديد مكان الثقب على القطعة بواسطة..... و.....
5. ننقذ مركز الثقب على القطعة بواسطة..... و.....
6. نثبت جيداً القطعة في.....
7. نتأكد من مدى مطابقة المثقاب مع مركز.....
8. نعدل سرعة الدوران من داخل حاوي تغيير السرعة (....).
9. نشغل الثقابة بواسطة القاطع (....) فيدور..... (....).
10. نقوم بعملية الثقب استعانة بالتراع (....).

2) أتمم الفقرة التالية بما يناسب من مفردات، وارمز إلى الحركتين الضروريتين لعملية الثقب على الرسم الجانبى:



أثناء عملية..... يقوم..... بحركة دورانية
تسمى حركة..... (Mc)، وحركة..... تسمى
حركة..... (Ma). بينما تظل القطعة.....
من قواعد الحماية أثناء عملية الثقب: (ذكر قاعدتين)

-
-

المدرسة الإعدادية بالمنازل 1. إعداد: السيد أحمد بن بلقاسم	العرض التأليفي عدد 3 في التربية التكنولوجية.	الزمن: 60 دقيقة.	الضارب: 1.	7 أساسي 3 و 4	الزمن: 999	العند المسند: 20/.....
---	---	------------------	------------	---------------	------------	---------------------------

تنجز كل التمارين على نفس الوثائق (وعددتها ثلاثة) سوف نهتم بنظافة الورقة.


التمرين الأول: 6 دقائق (2 نقاط)

أضع علامة X في الوادي المناسب (صواب أو خطأ) ثم أصحح الأخطاء فقط.

المعطى:	خطأ:	صواب:	تصحيح الخطأ:
القدم الزائغ ذو الورتية $1/10^{60}$ هو الأكثر دقة.	X		القدم الزائغ ذو الورتية $1/10^{60}$ هو الأقل دقة.
توجه أسنان الشفرة الى الخلف عند تركيبها على هيكل المنشار.	X		توجه أسنان الشفرة الى الأمام عند تركيبها على هيكل المنشار.
تمثل خطوط الاستهراب الحافات العمودية على الشبورة للقطعة.	X		
العدد الذي يمثل السلم مبهم أي لا وحدة له.	X		
تسمى حركة الدوران للمثاقب حركة التقدم Ma .	X		تسمى حركة الدوران للمثاقب حركة القمع Mc .
الوحدة الأساسية للقياس في الرسم التقني هي المليمتر.	X		الوحدة الأساسية للقياس في الرسم التقني هي المليمتر.
قياس درجة الورتية $1/10^{60}$ هي 1mm .	X		قياس درجة الورتية $1/10^{60}$ هي 0.9mm .
المدونة هي جدول يصحب ضرورياً الرسم الشامل.	X		

التمرين الثاني: 12 دقيقة (4 نقاط)

- 6- ذكر بقاعدة السلم:
- $$\text{السلم} = \frac{\text{الطول على الرسم}}{\text{الطول الحقيقي}}$$
- 7- أحسب اذا سلم انجاز هذا الرسم:
- $$\text{السلم} = \frac{74}{1480} = \frac{1}{20}$$
- 8- السلم اذا هو : 1 : 20
- 9- ما هو نوع هذا السلم ؟
سلم تصغير.
- 10- ما هو ارتفاع هذه التراجة على الرسم ؟
 $H_r = 43 \text{ mm}$
- 11- أحسب ارتفاعها الحقيقي:
- $$H_r = \frac{43}{\text{السلم}} = \frac{43}{1/20} = 860 \text{ mm}$$
- 12- سؤال اضافي (تفعيل بنقطة):
ما هو القطر الحقيقي لعجلة التراجة ؟
 $D_r = \frac{27}{\text{السلم}} = \frac{27}{1/20} = 540 \text{ mm}$

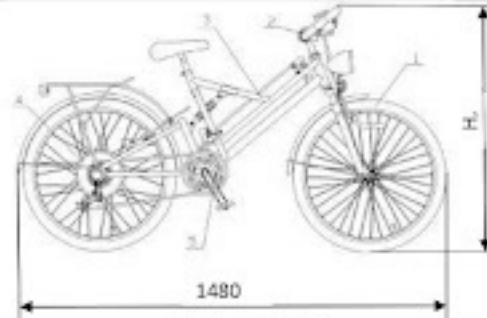

لاحظ الرسم أعلاه:


- 1- ما هو نوع هذا الرسم ؟ الرسم الشامل.
- 2- بنقص هذا الرسم جدولا تقدم فيه مختلف قطع التراجة، مانا يسمى هذا الجدول؟ المدونة.
- 3- مانا نذكر داخل هذا الجدول رقم القطع، عددها، تسميتها، مانتها، والملاحظات ان وجدت.
- 4- ما هو الطول الحقيقي لهذه التراجة ؟
 $L_r = 1480 \text{ mm} = 1.48 \text{ m}$
- 5- ما هو طولها على الرسم ؟
 $L_r = 74 \text{ mm}$

التمرين الثالث: 12 دقيقة (4.5 نقاط)

أثناء استعمال القدم الزائغ وقياس بعض القطع، نحصلنا على الوضعيات التالية:

- 1- أتمم على الرسم التالي الكلمات المنقوصة:

تربية تكنولوجية العرض التقني 3 7 أساسي الصفحة 3 1 - 1 المنازل - السيد أحمد بن بلقاسم

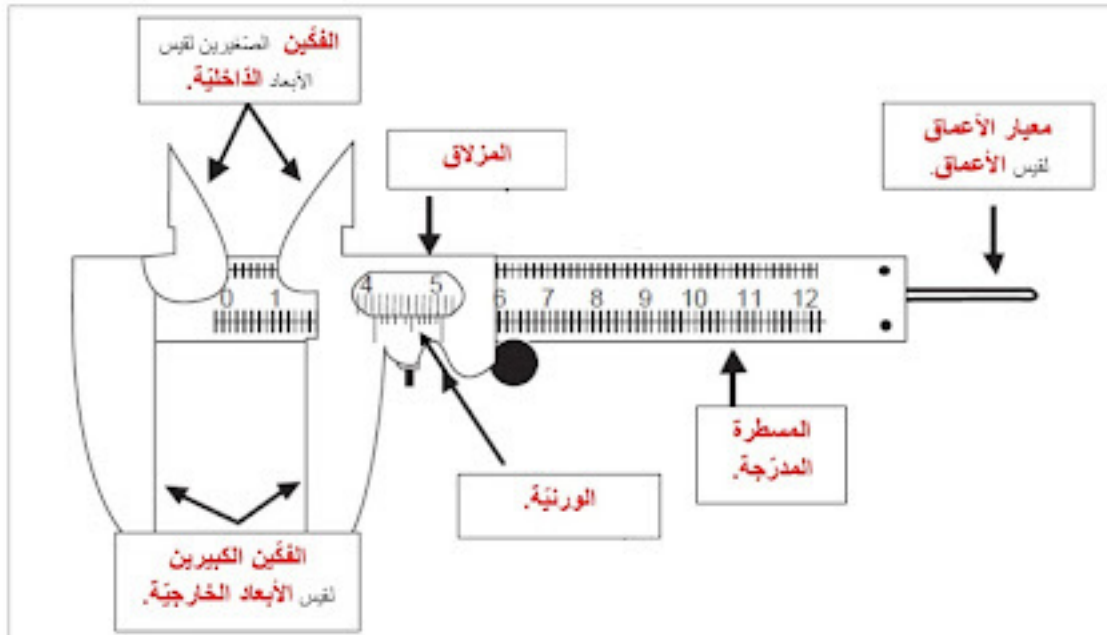

2- أقرأ القياسات وأسجلها في الجدول:

القراءة (2).	القراءة (1).
القياس (2): $E2 = 60 + 0,5 = 60,5 \text{ mm}$	القياس (1): $E1 = 80 + 0,7 = 80,7 \text{ mm}$
القراءة (4).	القراءة (3).
القياس (4): $E4 = 93 + 0,1 = 93,1 \text{ mm}$	القياس (3): $E3 = 159 + 0,7 = 159,7 \text{ mm}$

التمرين الرابع: 20 نقطة


نعبر القطعة المرشورية المثقوبة بنقذ المائلة بوجهها الأمامي على الشبكة أسفله: (قياس ضلع مربع الشبكة هو 5 مم)

1) نعتبر أن السمك الحقيقي لهذه القطعة هو: $AB = 160 \text{ mm}$ وسلم الرسم هو 1 : 2

ما هو طول الخطوط المائلة (خطوط الاستهراب) على الرسم؟ $A'B' = (160/2) \times 0,7 = 56 \text{ mm}$

2) أنجز على الشبكة أسفله، الرسم الثلاثي الأبعاد لهذه القطعة معتمداً في ذلك على المعطيات التالية:


الوجه الأمامي: (أنظر الرسم).	اتجاه النظر: يمين علوي.	زاوية الاستهراب: $\alpha = 45^\circ$	عامل الاستهراب: $k = 0,7$
	السلم: 1:2.	السمك الحقيقي للقطعة: 160.	الثقب نافذ.

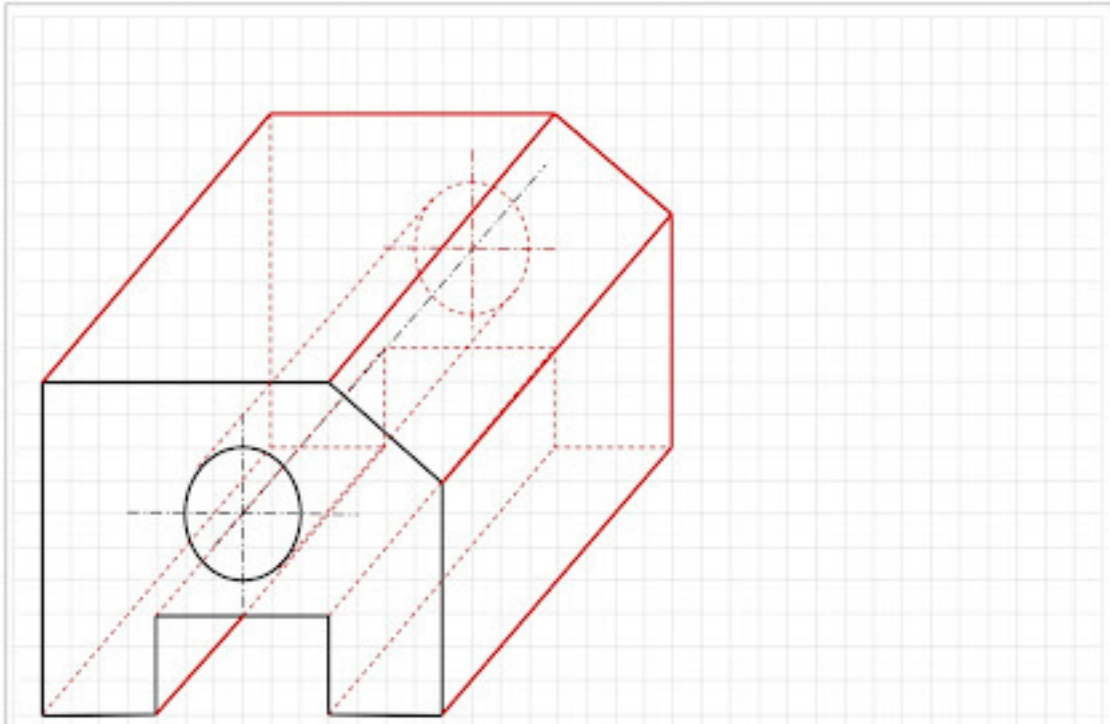

(3.5 نقاط)


10 دقائق

التعمير الخامس:

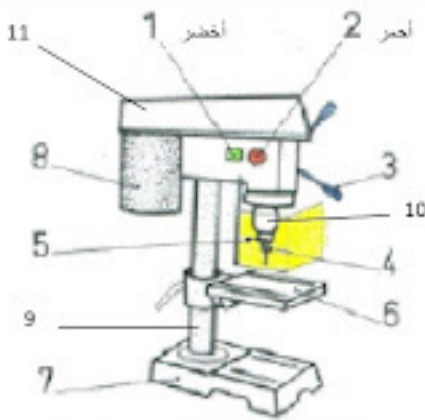

- 1) أكمل الفقرة التالية برقم من أرقام الرسم، أو بالمفردة المناسبة بهدف ترتيب مراحل الجاز التقيب:
 1. نقوم بتعديل موقع المنضدة (6) بسحبها على العمود (9) والذي تم تثبيته على الزكيزة (7).
 2. يتم اختيار المثقاب (4) وفقاً لمادة القطعة ولقطر التقيب.
 3. يثبت المثقاب على الممسك (10) بواسطة المفتاح و المشبك (5).
 4. لتحديد مكان التقيب على القطعة بواسطة المسطرة و المخطاط.
 5. ننقش مركز التقيب على القطعة بواسطة المطرقة و المنقاط.
 6. نثبت جيداً القطعة في الملزمة.
 7. نتأكد من مدى مطابقة المثقاب مع مركز التقيب.
 8. نعدل سرعة الدوران من داخل حاوي تغيير السرعة (11).
 9. نشغل التاقية بواسطة القاطع (1) فيدور المثقاب (4).
 10. نقوم بعملية التقيب استعانة بالتراع (3).

2) أتمم الفقرة التالية بما يناسب من مفردات، وارمز إلى الحركتين الضروريتين لعملية التقيب على الرسم الجانبى:



- أثناء عملية التقيب، يقوم المثقاب بحركة دورانية تسمى حركة القطع (Mc)، وحركة تنقل تسمى حركة التقدّم (Ma). بينما تظل القطعة ثابتة. من قواعد الحماية أثناء عملية التقيب: (أنكر قاعدتين)
- × عدم تسيان المفتاح في الممسك.
 - × عدم ارتداء ملابس فضفاضة أثناء عملية التقيب.